



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ET75

Excavadora convencional sobre orugas

Robusto y potente

Construcción extremadamente robusta de la máquina gracias a su estructura de acero y a otros componentes de alta calidad y resistencia. Con la pala niveladora disponible opcionalmente, la ET75 también convence por su elevada estabilidad y su mayor fuerza de elevación. El gran depósito de diésel garantiza el funcionamiento durante varias jornadas laborales y un mayor rendimiento.

Aspectos destacados

- Motorización más eficiente con modo de conducción LUDV
- Acceso óptimo a mantenimiento
- Fuerzas de excavación elevadas
- AUX I
- Gestión óptima de la bomba, el motor y la hidráulica

Ficha técnica

■ Hidráulica

Presión de trabajo de la hidráulica	285,0 bar
Caudal	144,0 l/min
Capacidad del depósito	96,0 l

■ Datos de rendimiento mecánicos

Número de revoluciones nominal	2.000,0 1/min
Velocidad de desplaz. Nivel 1	2,5 km/h
Velocidad de desplaz. Nivel 2	4,8 km/h

■ Datos mecánicos

Longitud	6.270,0 mm
Anchura	2.252,0 mm
Altura	2.559,0 mm
Peso de servicio (mín.-máx.)	6.800,0 - 7.320,0 kg
Profundidad de excavación (máx.)	4.097,0 mm

■ Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo de motor	Motor diésel
Cilindrada	3.054,0 cm ³
Capacidad del depósito	145,0 l
Potencia nominal	35,9 kw
Número de revoluciones nominal	2.000,0 1/min

Rendimiento de servicio	35,9 kw
Revoluciones de funcionamiento	2.000,0 1/min
Tensión de la batería arranque	12,0 V
Capacidad de la batería (valor nominal)	120,0 Ah
Fabricante del motor	Yanmar
Designación del motor	4TNV94L-ZWWN

■ Parámetros medio ambiente

Nivel de potencia acústica LWA, medida	99,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	99,0 dB(A)

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Cantidad de aceite	11,600 l
Cantidad de refrigerante	10,0 l
Cantidad de aceite hidráulico	105,0 l

■ Chasis de ancho


Transmisión	Motor de pistón axial con USG
Presión de trabajo de la hidráulica	285,0 bar

■ Transporte y almacenamiento

Longitud para transporte	6.270,0 mm
Anchura para transporte	2.252,0 mm
Altura para transporte	2.559,0 mm
Peso de transporte	6.615,0 kg

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Dimensiones

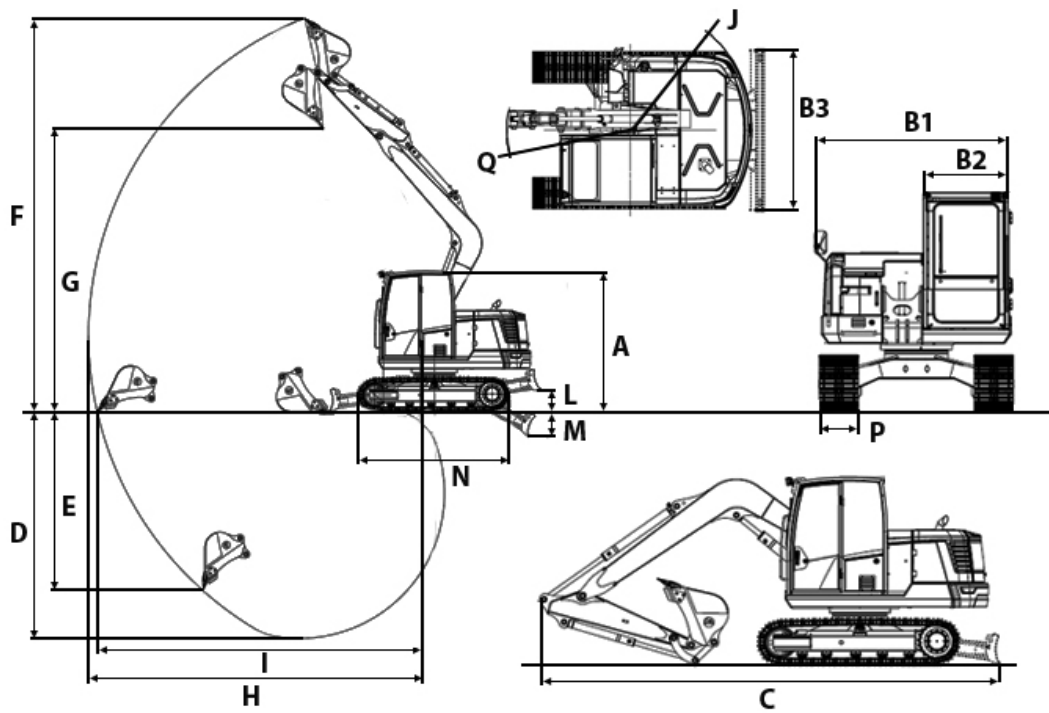

A	Altura con cabina	2.559 mm
B1	Anchura superestructura giratoria	2.252 mm
B2	Anchura cabina	988 mm
B3	Anchura pala niveladora	2.320 mm
C	Longitud de transporte	6.270 mm
D	Profundidad de excavación máx.	4.097 mm
E	Profundidad de excavación máx.	3.219 mm
F	Altura de penetración máx.	7.139 mm
G	Altura de descarga máx.	5.153 mm
H	Radio de excavación máx.	6.264 mm
I	Alcance máximo en el suelo	6.106 mm
J	Radio de giro trasero	1.777 mm
L	Altura de apilamiento máx. (pala niveladora sobre subrasante)	390 mm
M	Profundidad de excavación máx. (pala niveladora bajo subrasante)	452 mm
N	Longitud mecanismo de transmisión	2.755 mm
P	Anchura de la oruga	450 mm
Q	Radio de giro de la pluma centro	1.753 mm